



6 3 3 3

**2-Draht Universal-
messumformer**

Nr. 6333V103-DE
Ab Seriennr.: 080629052



DK ► PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere, Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturudsving, og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder. Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi - og din garanti for kvalitet.

UK ► PR electronics A/S offers a wide range of analog and digital signal conditioning devices for industrial automation. The product range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature Transmitters, and Universal Modules. You can trust our products in the most extreme environments with electrical noise, vibrations and temperature fluctuations, and all products comply with the most exacting international standards. »Signals the Best« is the epitome of our philosophy - and your guarantee for quality.

FR ► PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le traitement des signaux analogiques et numériques dans tous les domaines industriels. La gamme de produits s'étend des transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux interfaces SI, jusqu'aux modules universels. Vous pouvez compter sur nos produits même dans les conditions d'utilisation sévères, p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température. Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c'est notre ligne de conduite - et pour vous l'assurance de la meilleure qualité.

DE ► PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm an analogen und digitalen Signalverarbeitungsgeräte für die industrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays, Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von PR electronics werden in Übereinstimmung mit den strengsten internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre Garantie für Qualität!

2-DRAHT PROGRAMMIERBARER MESSUMFORMER

PRetrans 6333

Inhaltsverzeichnis

Verwendung.....	2
Technische Merkmale.....	2
Montage / Installation	2
Anwendungen.....	3
Bestellangaben: 6333	4
Elektrische Daten	4
Anschlüsse	7
Blockdiagramm.....	8
Programmierung.....	9
Appendix	10
ATEX Installation Drawing - 6333A	11
ATEX Installation Drawing - 6333B	12

2-DRAHT PROGRAMMIERBARER MESSUMFORMER PTrans 6333

- *Eingang für WTH oder Ω*
- *Hohe Messgenauigkeit*
- *3-Leiter-Anschluss*
- *Programmierbare Sensorfehlanzeige*
- *1- oder 2-kanalige Ausführung:*

Verwendung

- Linearisierte Temperaturmessung mit Pt100...Pt1000, Ni100...Ni1000 Sensor.
- Umwandlung von linearer Widerstandsänderung in ein analoges Standard-Stromsignal, z.B. von Ventilen oder Niveau-Messwertgeber.


Technische Merkmale

- PR6333 kann vom Benutzer innerhalb von wenigen Sekunden zur Messung in allen genormten WTH-Temperaturbereiche programmiert werden.
- Der WTH- und Widerstandeingang haben Leitungskompensation bei 3-Leiter-Anschluss.
- Das Ausgangssignal kann für eine Begrenzung programmiert werden.

Montage / Installation

- Wird vertikal oder horizontal auf DIN-Schiene montiert. Mit der Zweitkanal-Version können 84 Kanäle pro Meter installiert werden.
- **NB:** Als Ex-Sicherheitsbarriere für 6333B empfehlen wir 5104B, 5114B oder 5116B.

ANWENDUNGEN

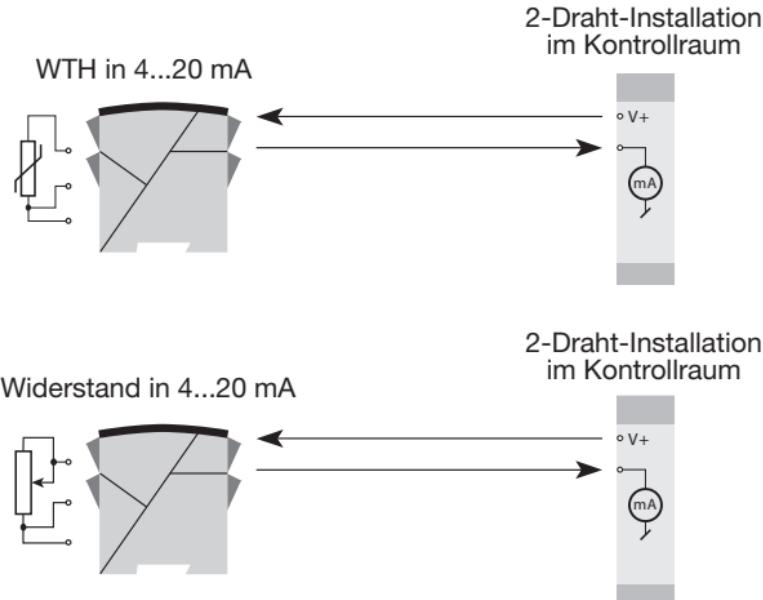

Bestellangaben: 6333



Typ	Version	Galvanische Trennung	Kanäle		
6333	Standard ATEX Ex	: A : B	Keine : 1	Einfach Zweifach	: A : B

Elektrische Daten

Spezifikationsbereich:

-40°C bis +60°C

Allgemeine Daten:

Versorgungsspannung DC

Standard.....	8...35 VDC
ATEX Ex.....	8...30 VDC

Eigenverbrauch..... 0,19...0,8 W

Spannungsabfall 8 VDC

Isolationsspannung, Kanal 1 / Kanal 2:

Standard.....	3,75 kVAC
ATEX Ex.....	1500 VAC

Aufwärmzeit..... 5 Min.

Kommunikationsschnittstelle Loop Link

Signal- / Rauschverhältnis Min. 60 dB

Ansprechzeit (programmierbar)..... 0,33...60 s

Signaldynamik, Eingang..... 19 Bit

Signaldynamik, Ausgang..... 16 Bit

Kalibrierungstemperatur..... 20...28°C

Genauigkeit, höherer Wert von allgemeinen und Grundwerten:

Allgemeine Werte		
Eingangsart	Absolute Genauigkeit	Temperatur-koeffizient
Alle	$\leq \pm 0,1\%$ d. Messsp.	$\leq \pm 0,01\%$ d. Messsp./°C

Grundwerte		
Eingangsart	Grund-Genauigkeit	Temperaturkoeffizient
WTH	$\leq \pm 0,3^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,01^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
Lin. R	$\leq \pm 0,2 \Omega$	$\leq \pm 20 \text{ m}\Omega / {}^\circ\text{C}$

EMV-Immunitätseinwirkung < $\pm 0,5\%$ d. Messsp.

Einfluss von Änderung der

Versorgungsspannung < 0,005% d. Messsp. / VDC

Max. Leitungsquerschnitt 1 x 1,5 mm² Litzendraht

Luftfeuchtigkeit < 95% RH (nicht kond.)

Maß (H x B x D) 109 x 23,5 x 104 mm

Schutzart IP20

Gewicht (1 / 2 Kanäle) 145 / 185 g

Elektrische Daten, Eingänge:

Max. Nullpunktverschiebung (Offset) 50% des gewählten Maximalwertes

WTH- und linearer Widerstandeingänge:

WTH-Typ	Min. Wert	Max. Wert	Min. Spanne	Norm
Pt100	-200°C	+850°C	25°C	IEC 60751
Ni100	-60°C	+250°C	25°C	DIN 43760
Lin. R	0 Ω	10000 Ω	30 Ω	----

Leitungswiderstand pro Leiter (Max.) 10 Ω

Sensorstrom > 0,2 mA, < 0,4 mA

Wirkung des Leitungswiderstandes

(3-Leiter) < 0,002 Ω / Ω

Fühlerfehlererkennung Ja

Ausgänge:

Stromausgang:

Signalbereich 4...20 mA

Min. Signalbereich 16 mA

Aktualisierungszeit 135 ms

Belastungswiderstand $\leq (\text{U}_{\text{Vers.}} - 8) / 0,023 [\Omega]$

Belastungsstabilität < ±0,01% d. Messspanne / 100 Ω

Fühlerfehlererkennung:

Programmierbar 3,5...23 mA

Namur NE43 - aufsteuernd 23 mA

Namur NE43 - zusteuernd 3,5 mA

d. Messspanne = der gewählten Messspanne

Ex-Zulassung - 6333A:

KEMA 10ATEX0007 X.....	II 3 G Ex nA [nL] IIC T6...T4  II 3 G Ex nL IIC T6...T4 II 3 G Ex nA [ic] IIC T6...T4 II 3 G Ex ic IIC T6...T4
------------------------	--

ATEX Installation Drawing No..... 6333QA02

Ex- / I.S.-Zulassung - 6333B:

KEMA 09ATEX0147	 II 1 G Ex ia IIC T6...T5
-----------------------	--

Max. Umgebungstemp. für T6..... 40°C

Max. Umgebungstemp. für T5..... 60°C

ATEX,für Anwendung in Zone 0, 1 oder 2

ATEX Installation Drawing No..... 6333QA01


GOST R Zulassung:VNIIM & VNIIFTRI, Cert. no..... Siehe www.prelectronics.de**Eingehaltene Richtlinien:****Norm:**

EMV 2004/108/EG..... EN 61326-1


ATEX 94/9/EG EN 60079-0, EN 60079-11,
EN 60079-15, EN 60079-26

ANSCHLÜSSE


Eingänge:

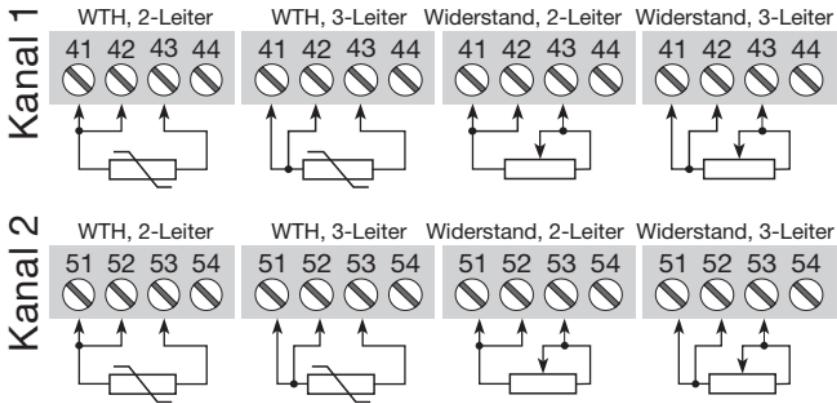

Ausgänge:

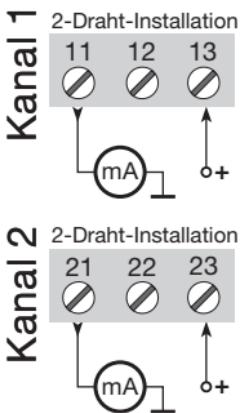


BLOCKDIAGRAMM

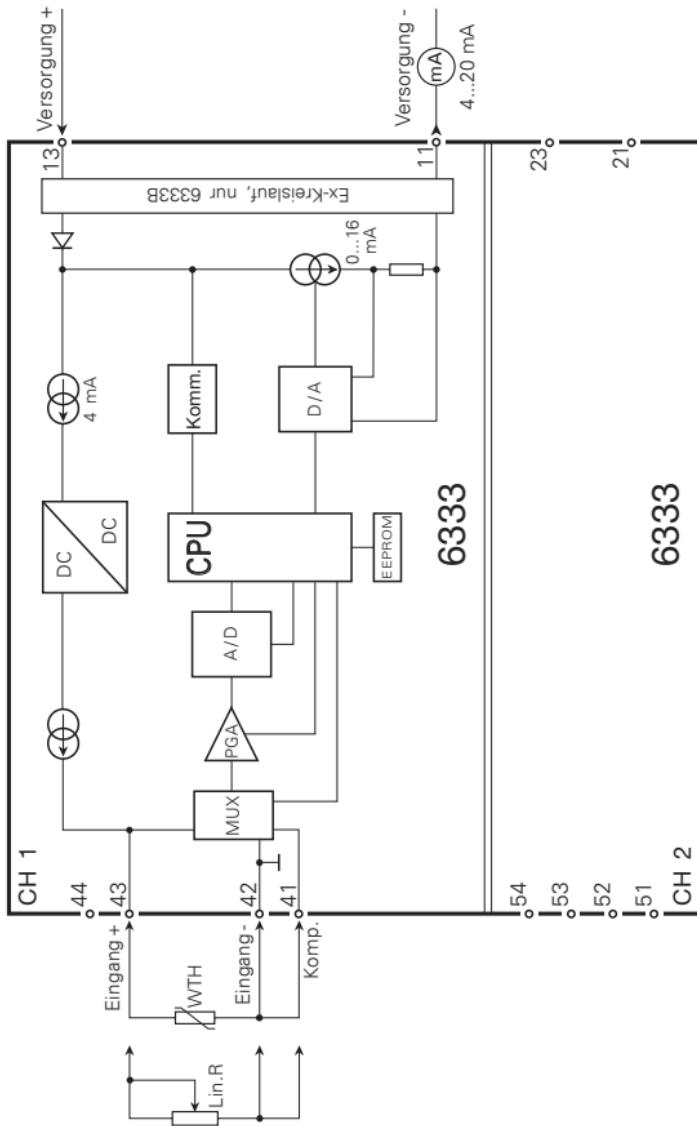

PROGRAMMIERUNG

- Loop Link ist eine batteriegespeiste Schnittstelle zur Programmierung des PRetrans 6333.
- Bezuglich Programmierung verweisen wir auf die nachfolgende Zeichnung und die "Hilfe"-Funktion im PReset-Programm
- Bei der Kommunikation mit Modulen, die nicht installiert sind, ist es notwendig Stecker 11, 12, 13 (Kanal 1) und 21, 22, 23 (Kanal 2) abzumontieren, um die Verbindungsklemmen der Kommunikationsschnittstelle an die Steckerstifte zu verbinden.
- Loop Link darf nicht zur Kommunikation mit Modulen, die in Ex-gefährdeten Bereichen installiert sind, benutzt werden.

Bestellangabe: Loop Link

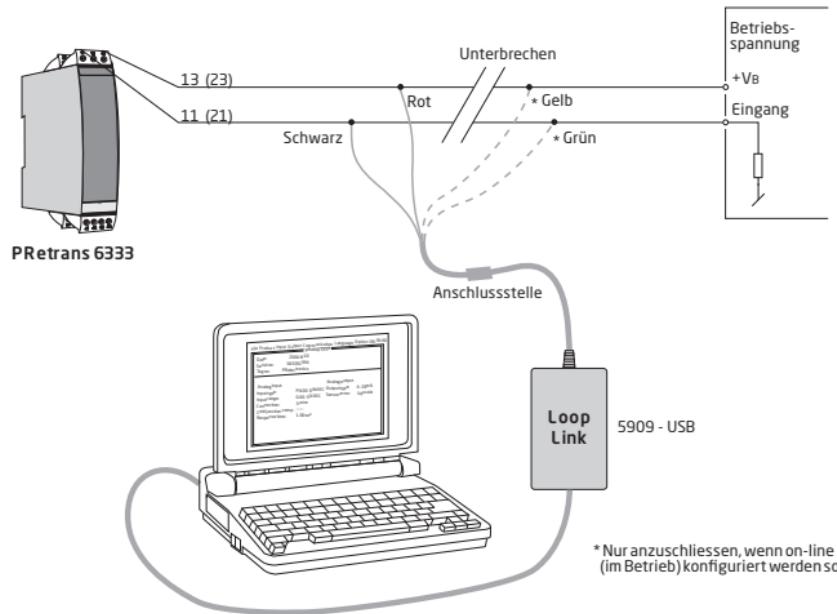

APPENDIX

ATEX INSTALLATION DRAWING - 6333A

ATEX INSTALLATION DRAWING - 6333B

ATEX Installationszeichnung

Für die sichere Installation von 6333A ist Folgendes zu beachten: Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal eingebaut werden, das mit den nationalen und internationalen Gesetzen, Richtlinien und Standards auf diesem Gebiet vertraut ist.
Das Baujahr kann aus den ersten beiden Ziffern der Seriennummer ersehen werden.

ATEX-Zertifikat KEMA 10ATEX 0007X

Markierung II 3 G Ex nA [nL] IIC T6..T4
II 3 G Ex nL IIC T6..T4

II 3 G Ex nA [ic] IIC T6..T4
II 3 G Ex ic IIC T6..T4


Richtlinien EN 60079-0 : 2006, EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005

T6: -40°C bis 60°C
T4: -40°C bis 85°C

Klemme:
**41,42,43 /
51,52,53**

Ex nA [nL]

Uo: 27 VDC
Io: 7,0 mA
Po: 45 mW
Lo: 35 mH
Co: 90 nF

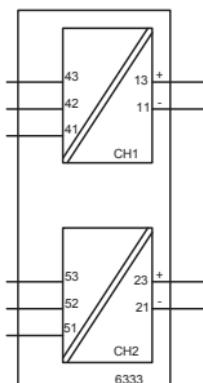

Ex-Bereich - Zone 2

Klemme:
11-13 / 21-23

Ex nA

U ≤ 35 VDC
I = 4 - 20 mA

Ex nL oder Ex ic
Ui = 35 VDC
Li = 10 µH
Ci = 1,0 nF

Sonderbedingungen für sichere Anwendung:

Für Anwendung in einer potentiellen explosiven Atmosphäre - basierend auf entflammbarer Gas, Dämpfen, Nebeln - muss der Messumformer in einem Gehäuse, welcher einen Schutzgrad von mindestens IP 54 gemäß EN 60529 besitzt, eingebaut werden.

ATEX Installationszeichnung

6331

Für die sichere Installation von 6331Bxx oder 6334Bxx ist Folgendes zu beachten: Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal eingebaut werden, das mit den nationalen und internationalen Gesetzen, Richtlinien und Standards auf diesem Gebiet vertraut ist.
Das Baujahr kann aus den ersten beiden Ziffern der Seriennummer ersehen werden.



ATEX-Zertifikat KEMA 06ATEX 0115

Markierung II 1 G Ex ia IIC T6..T5

Richtlinien EN 60079-0 : 2006, EN 60079-11 : 2007, EN 60079-26 : 2007

Ex-Bereich

Zone 0, 1, 2


T5: $-40 \leq Ta \leq 60^{\circ}\text{C}$
T6: $-40 \leq Ta \leq 40^{\circ}\text{C}$ **Klemme:****41,42,43,44**

Uo: 9,6 VDC

Io: 25 mA

Po: 60 mW

Lo: 33 mH

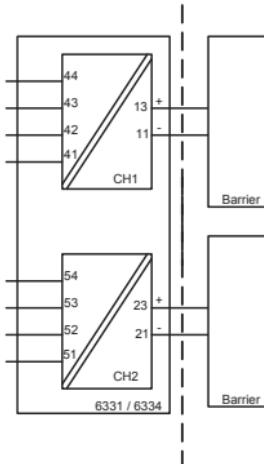Co: 2,4 μF **Klemme:****11,13 und****21,23**

Ui: 30 VDC

Ii: 120 mA

Pi: 0,84 W

Li: 10 μH Ci: 1,0 nF **Installationsvorschriften**

Die galvanische Trennung zwischen dem Sensorkreis und dem Eingangskreis ist nicht unfehlbar. Allerdings ist die galvanische Trennung zwischen den Kreisen so ausgelegt, dass diese eine Testspannung von 500 VAC für eine Minute aushält.



Displays Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature, volume and weight, etc. Feature linearization, scaling, and difference measurement functions for programming via PReset software.



Ex interfaces Interfaces for analog and digital signals as well as HART® signals between sensors / I/P converters / frequency signals and control systems in Ex zone 0, 1 & 2 and for some devices in zone 20, 21 & 22.



Isolation Galvanic isolators for analog and digital signals as well as HART® signals. A wide product range with both loop-powered and universal isolators featuring linearization, inversion, and scaling of output signals.



Temperature A wide selection of transmitters for DIN form B mounting and DIN rail devices with analog and digital bus communication ranging from application-specific to universal transmitters.



Universal PC or front programmable devices with universal options for input, output and supply. This range offers a number of advanced features such as process calibration, linearization and auto-diagnosis.



-   www.prelectronics.fr
 sales-fr@prelectronics.com
-   www.prelectronics.de
 sales-de@prelectronics.com
-   www.prelectronics.es
 sales-es@prelectronics.com
-   www.prelectronics.it
 sales-it@prelectronics.com
-   www.prelectronics.se
 sales-se@prelectronics.com
-   www.prelectronics.co.uk
 sales-uk@prelectronics.com
-   www.prelectronics.com
 sales-us@prelectronics.com
-   www.prelectronics.cn
 sales-cn@prelectronics.com

Head office

Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde

www.prelectronics.com
sales-dk@prelectronics.com
tel. +45 86 37 26 77
fax +45 86 37 30 85



QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

